


star



solpuri.com

solpuri
Germany

Leuchte groß Lamp tall

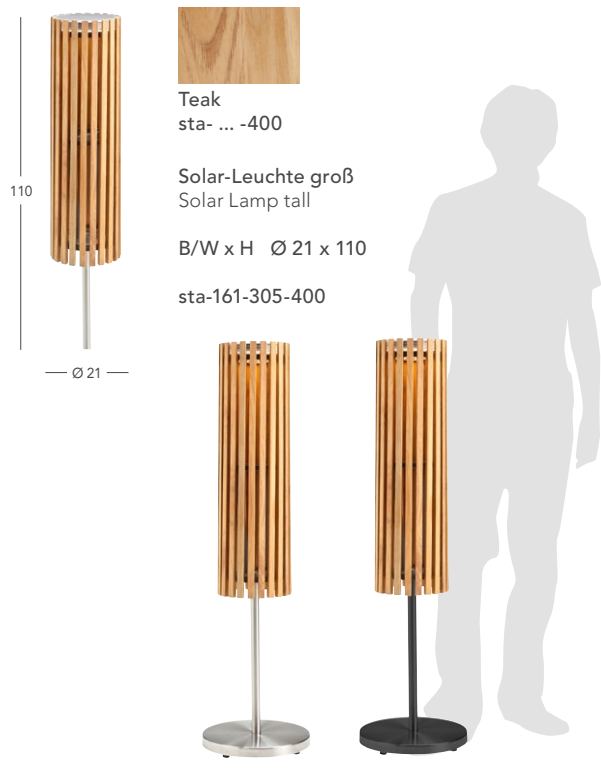

Teak
sta- ... -400

Solar-Leuchte groß
Solar Lamp tall

B/W x H Ø 21 x 110

sta-161-305-400

Leuchte klein Lamp small



Teak
sta- ... -400

Solar-Leuchte klein
mit Tragegriff
Solar Lamp small
with Handle
B/W x H Ø 21 x 31 cm

sta-160-305-400



String Flex anthracite
sta- ... -307



Solar-Leuchte klein
mit Tragegriff
Solar Lamp small
with Handle
B/W x H Ø 21 x 31 cm

sta-160-305-307

Leuchtenfuß Lamp Base



Ständer für Leuchte groß
beschichtetem Stahlkern Ø 25 cm
Stand for Lamp tall
with coated Steel Core Ø 25 cm
sta-162-200-690



Ständer für Leuchte groß
Stahl beschichtet anthracite Ø 25 cm
Stand for Lamp tall
with Steel coated anthracite Ø 25 cm
sta-162-305-690



Bodenanker zum Einbetonieren
Stahl beschichtet, anthracite
Ground Socket for Concrete
Steel coated, anthracite
sta-164-000-690



Bodenanker zum Einstecken
Stahl beschichtet, anthracite
Ground Spike for Lawn
Steel coated, anthracite
sta-163-000-690

Eigenschaften der Solar-Lichteinheit:

- Licht Output > 600 Lumen @ 2,700 Kelvin (warm weiß)
- Fernbedienung mit einer Reichweite von ca. 50 m
- Dimmbar in drei Stufen 30, 60 und 100%
- 13,200 mAh Lithium-Ion Batterie
- 10 Stunden Laufzeit bei 600 Lumen (100%)
- 35 Stunden Laufzeit bei 250 Lumen (30%)
- Möglichkeit zum autonomen Betrieb
- Hybrid charging: aufladbar durch integrierte Solarzelle oder mit USB Adapter
- Lieferung enthält ein USB-A auf USB-C Kabel
- Speicher für zuvor verwendete Einstellungen
- CE, UL, FCC, RoHS und IP65 zertifiziert

Solar Light Unit Properties:

- Light output: 600 lumens @ 2,700 kelvin (warm white)
- Remote control with an approximate range of 50m
- Dimmable to three levels 30%, 60% and 100%
- 13,200mAh lithium-ion battery
- 10 hours runtime at 600 lumens (100%)
- 35 hours runtime at 250 lumens (30%)
- Autonomous operation possible
- Hybrid charging: rechargeable with integrated solar cell or with USB adapter
- USB-A to USB-C charging cable included
- Memory setting of previous settings
- CE, UL, FCC and IP65 certified