


star



[solpuri.com](http://solpuri.com)

solpuri  
Germany

### Leuchte groß Lamp tall




Teak  
sta- ... -400

Solar-Leuchte groß  
Solar Lamp tall  
B/W x H Ø 21 x 110  
Säule Edelstahl / Teak  
Column stainless steel / teak

sta-161-305-400

Solar-Leuchte groß  
Solar Lamp tall  
B/W x H Ø 21 x 110  
Säule Edelstahl beschichtet  
anthracite / Teak  
Column stainless steel coated  
anthracite / teak

sta-161-204.co-400

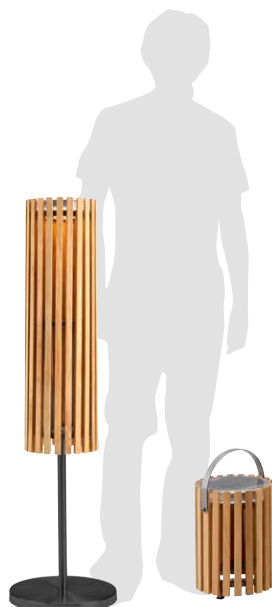

### Leuchte klein Lamp small



Teak  
sta- ... -400



Solar-Leuchte klein  
mit Tragegriff  
Solar Lamp small  
with Handle  
B/W x H Ø 21 x 31 cm

sta-160-305-400



String Flex anthracite  
sta- ... -307



Solar-Leuchte klein  
mit Tragegriff  
Solar Lamp small  
with Handle  
B/W x H Ø 21 x 31 cm

sta-160-305-307

### Leuchtenfuß Lamp Base



Ständer für Leuchte groß  
beschichtetem Stahlkern Ø 25 cm  
Stand for Lamp tall  
with coated Steel Core Ø 25 cm  
sta-162-200-690



Ständer für Leuchte groß  
Stahl beschichtet anthracite Ø 25 cm  
Stand for Lamp tall  
with Steel coated anthracite Ø 25 cm  
sta-162-305-690



Bodenanker zum Einbetonieren  
Stahl beschichtet, anthracite  
Ground Socket for Concrete  
Steel coated, anthracite  
sta-164-000-690



Bodenanker zum Einstecken  
Stahl beschichtet, anthracite  
Ground Spike for Lawn  
Steel coated, anthracite  
sta-163-000-690

### Eigenschaften der Solar-Lichteinheit:

- Licht Output > 600 Lumen @ 2,700 Kelvin (warm weiß)
- Fernbedienung mit einer Reichweite von ca. 50 m
- Dimmbar in drei Stufen 30, 60 und 100%
- 13,200 mAh Lithium-Ion Batterie
- 10 Stunden Laufzeit bei 600 Lumen (100%)
- 35 Stunden Laufzeit bei 250 Lumen (30%)
- Möglichkeit zum autonomen Betrieb
- Hybrid charging: aufladbar durch integrierte Solarzelle oder mit USB Adapter
- Lieferung enthält ein USB-A auf USB-C Kabel
- Speicher für zuvor verwendete Einstellungen
- CE, UL, FCC, RoHS und IP65 zertifiziert

### Solar Light Unit Properties:

- Light output: 600 lumens @ 2,700 kelvin (warm white)
- Remote control with an approximate range of 50m
- Dimmable to three levels 30%, 60% and 100%
- 13,200mAh lithium-ion battery
- 10 hours runtime at 600 lumens (100%)
- 35 hours runtime at 250 lumens (30%)
- Autonomous operation possible
- Hybrid charging: rechargeable with integrated solar cell or with USB adapter
- USB-A to USB-C charging cable included
- Memory setting of previous settings
- CE, UL, FCC and IP65 certified